


Інструкція з налаштування мережі Wi-Fi на DSL-модемі Glitel GT-5802W

Для можливості доступу до сторінки з налаштуваннями модему необхідно виконати налаштування мережевого підключення на Вашому комп'ютері таким чином, щоб IP-адреса і DNS-сервер отримувались автоматично. DSL-модем має бути підключений до мережевого інтерфейсу Вашого комп'ютера за допомогою патч-корду (мідної витої пари).

1. Доступ до сторінки з налаштуваннями

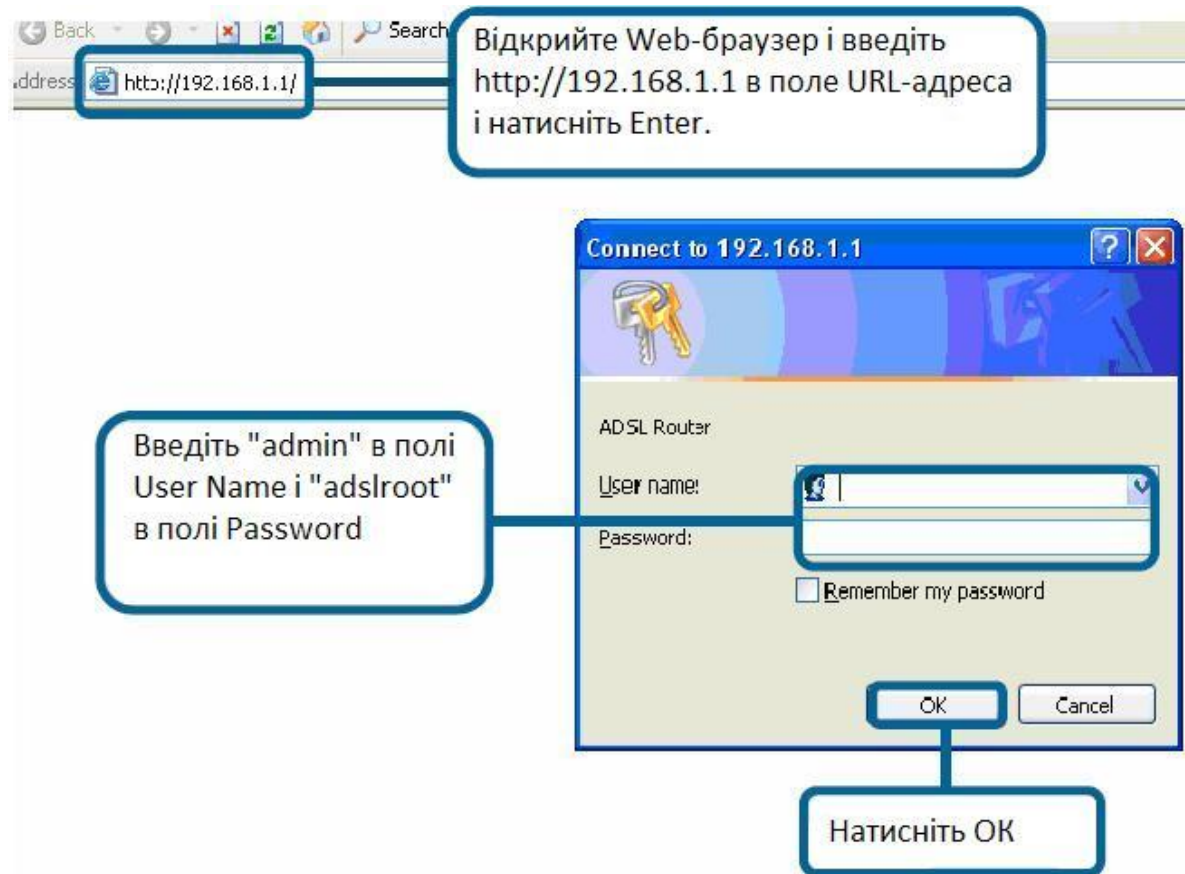

2. Активізація мережі доступу Wi-Fi

ADSL MODEM

Wireless -- Basic

This page allows you to configure basic features of the wireless LAN interface. You can enable or disable the wireless LAN interface, set the wireless network name (also known as SSID) and restrict the channel set based on country requirements. Click "Apply/Save" to configure the basic wireless options.

Device Info
Advanced Setup
Wireless
Basic
Security
MAC Filter
Wireless Bridge
Advanced
Station Info
Diagnostics
Management

Перейдіть до розділу Wireless

Активуйте Wi-Fi відмітивши чекбокс "Enable Wireless"

Введіть ідентифікатор (назву) Wi-Fi мережі в полі "SSID"

Оберіть з випадаючого списку країн "UKRAINE"

Enable Wireless

Hide Access Point

Clients Isolation

Disable WMM Advertise

Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF)

SSID:

BSSID: 00:0E:F4:E0:69:51

Country:

Max Clients:

Wireless - Guest/Virtual Access Points:

Enabled	SSID	Hidden	Isolate Clients	Disable WMM Advertise	Enable WMF	Max Clients	BSSID
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="wld_Guest1"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="wld_Guest2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="wld_Guest3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A

Apply/Save

Натисніть кнопку Apply/Save для збереження і застосування налаштувань

3. Налаштування захисту мережі Wi-Fi

ADSL MODEM

Device Info
Advanced Setup
Wireless
Basic
Security
MAC Filter
Wireless Bridge
Advanced
Station Info
Diagnostics
Management

Wireless -- Security

This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface.
You may setup configuration manually

Manual Setup AP

You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength. Click "Apply/Save" when done.

Select SSID: GlitelModem

Network Authentication: WPA2 -PSK

WPA Pre-Shared Key: [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval: 0

WPA Encryption: TKIP+AES

WEP Encryption: Disabled

Apply/Save

Перейдіть до розділу Security

Оберіть зі списку створену раніше Wi-Fi-мережу за ідентифікатором

Введіть свій власний пароль для доступу до Wi-Fi мережі

Оберіть тип аутентифікації та шифрування

Натисність кнопку Apply/Save для збереження і застосування налаштувань

4. Підключення комп'ютера до мережі Wi-Fi

Після налаштування мережі Wi-Fi на DSL-модемі Glitel GT-5802W повинен горіти індикатор «WLAN».



Для підключення комп'ютера до створеної мережі Wi-Fi необхідно використовувати пароль, заданий в полі «WPA Pre-Shared Key» (див. п.3).